


AUTELのタイヤトレッド&ブレーキディスクレーザー測定器をお買い上げいただきありがとうございます。  
このクイックガイドに従って適切に取り扱っていただくことで、長期間トラブルフリーなパフォーマンスが得られます。




注意

レーザーを直接目に当たらないようにして下さい。

## ソフトウェアアップグレード

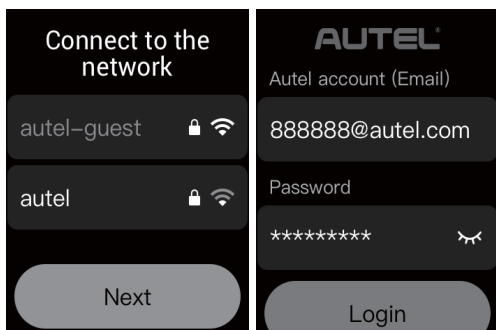

- このツールを最初に使用すると、インターネット接続画面が自動的に表示されます。ネットワークを選択し、パスワードを入力します。ツールをインターネットに接続すると、登録画面が表示されます。Autel ID を作成するか、登録したメールアドレスとパスワードを使用してログインします。ツールが正常に登録されると、画面に緑色のチェックマークが表示されます。

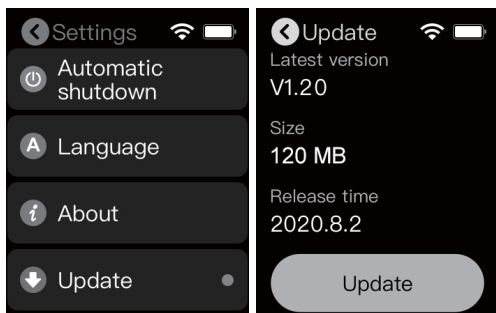

- TBE200をWi-Fiに接続します。ソフトウェアの更新が利用可能な場合、赤い点がメイン画面の右上にある設定アイコンの上に表示されます。**【更新】**をタップしてソフトウェアをインストールします。

注意: ソフトウェアをアップデートする場合、TBE200がインターネットに接続されていること、  
バッテリーが50%以上充電されていること、また電源コンセントに接続されていることを確認してください。


# 使用方法

## 重要:


このクイックガイドとユーザーマニュアルをよくお読みのうえ、正しくお使いください。

特に「安全上のご注意」は、ご使用前に必ずお読みいただき、安全にお使いください。

お読みになったあとは、保証書と一緒に大切に保管し、必要なときにお読みください

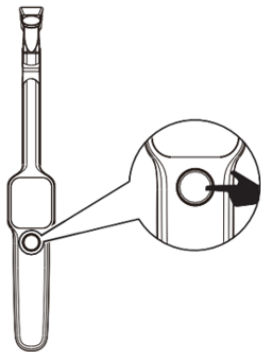

- ・電源ボタンを長押しして、ツールの電源を入れます。

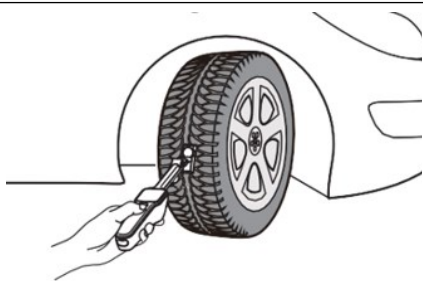

### ・タイヤトレッドチェック:

メイン画面で、トレッドチェックアイコンをタップし、ツールをタイヤのトレッド部に当てます。パワーボタンを短く押し、レーザーラインがタイヤのトレッド部に垂直であることを確認します。画面にリアルタイムの測定データが表示されます。左にスライドすると詳細が表示されます。

摩耗状態はアイコンの色で表示されます。

灰色のアイコンはタイヤがテストされていないことを示します。緑色はタイヤの状態が良好であることを示します。黄色は交換が推奨されることを示します。赤色は、すぐに交換することをお勧めします。



### ・ブレーキディスクチェック:

メイン画面で、ブレーキディスクアイコンをタップし、ツールをディスク表面に当てます。電源ボタンを短く押し、延長線がリムの中心を通過することを確認します。画面にはリアルタイムの測定データが表示されます。左にスライドすると詳細が表示されます。

摩耗状態はアイコンの色で表示されます。灰色のアイコンは、ブレーキディスクがテストされていないことを示します。緑色はブレーキディスクが良好な状態であることを示します。黄色は交換が推奨されることを示します。赤色は、すぐに交換することをお勧めします。



### ・キャリブレーション:

メイン画面で、キャリブレーションアイコンをタップし、磁気ヘッドをキャリブレーションテーブルに置きます。電源ボタンを押して開始します。キャリブレーションが完了するまで1~2分待ちます。

### ・校正頻度:

校正は2か月ごとに推奨します。偏差が検出された場合、ツールが落下した場合、または何らかの方法で誤った取り扱いがあった場合は、ただちにキャリブレーションを実行する必要があります。

For service and support, please contact us.

<http://pro.autel.com/www.autel.com> | [www.maxitpms.com](http://www.maxitpms.com) | [support@autel.com](mailto:support@autel.com) / [supportpms@auteltech.com](mailto:supportpms@auteltech.com)

0086-755-2267-2493 (China HQ) / 1-855-AUTEL-US (288-3587) (North America)

0049 (0) 6103-2000520 (Europe) / +045 5948465 (APAC) / +971 585 002709 (IMEA)

© Autel Intelligent Technology Corp., Ltd. All Rights Reserved.