

INTELLIGENT BATTERY DIAGNOSTICS

with ELECTRICAL SYSTEM DIAGNOSTICS

ソフトウェア

永年無料

アップデート

バッテリーアナライザー

MaxiBAS BT608

診断機能を搭載した
インテリジェント・バッテリーアナライザー

- 01 5.5インチ・タッチパネルディスプレイ
- 02 アダプティブコンダクタンス方式採用
- 03 充電・始動システムの診断も可能
- 04 サーマルプリンター搭載
- 05 バッテリー交換ガイド機能
- 06 バッテリーリセット機能
- 07 外部バッテリー診断モード搭載




バッテリーの診断から交換、メモリーリセットまで一連の作業をサポートします

■ 車両情報を自動的に認識し、バッテリーおよび充電・始動システムをスピーディーに診断します

車両のOBDIIコネクタに接続したVCIが車両ECUから車両識別番号(VIN)とナンバープレートを自動的に認識して、搭載バッテリーの候補を表示します。
※認識しない車両は手動で入力します。

アダプティブコンダクタンス方法によってバッテリー容量とCCA値を正確に検出し、バッテリーの劣化状態を判定し、グラフィカルに表示します。
続けてスターターとオルタネーターの診断を実行します。診断レポートをサーマルプリンターで印刷して整備提案に活用できます。

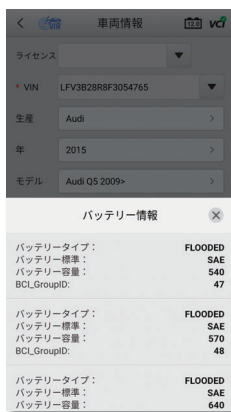

車両情報と搭載バッテリー



バッテリー診断結果




充電・始動システム診断結果

■ バッテリー交換時のガイド表示および交換後のリセット、さらにはDTCの確認までが可能です

バッテリー交換ガイドは、バッテリータイプの提案、準備、バッテリー交換手順、新しいバッテリーテスト、およびバッテリー登録までをサポートします。

バッテリーリセットメニューは、交換したバッテリーの自動登録、BMSリセット、電気機器リセット、特殊機能、バッテリー使用履歴(BMWのみ)の実行が可能です。

自動スキャン機能は、車両内のすべてのECUの包括的なスキャンを実行して、障害を検出し、DTCを取得します。作業後のチェックおよび他の整備提案につなげることが可能です。

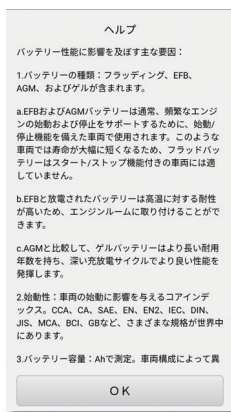

バッテリー交換ガイド



バッテリーリセットメニュー



自動スキャンでDTC取得

■ 付属品

MaxiVCI V200 / バッテリークランプケーブル / プリントロール紙(2本) / ACアダプタ / USBケーブル / バッテリー側ポスト端子(Tタイプ / Sタイプ各2個)

■ 主な仕様

OS	: Android 9.0	対応バッテリー規格	: CCA, CA, MCA, JIS, DIN, SAE, IEC, EN, EN2, BCI, GB
ディスプレイ	: 5.5inch LCD(解像度 720×1280)タッチスクリーン	対応バッテリー種類	: Flooded, AGM, AGM スパイラル, EFB, GEL
メモリー	: 32 GB	CCA 範囲	: 100 ~ 3000 A
接続性	: Wi-Fi / USB 2.0 タイプ C / Bluetooth®5.0+EDR	電圧範囲	: 1.5 ~ 36 V
カメラ	: 8メガピクセル	使用温度範囲	: 0° ~ 50°C
プリントロール紙	: 幅 58mm× 外径 25mm	保存温度範囲	: -10° ~ 60°C
バッテリー充電入力	: DC5V	本体サイズ	: W90mm×H204mm×D32mm
消費電力	: <DC7.7V で 450mA	本体質量	: 510g
内蔵バッテリー	: DC7.7V, 3000mAh		



安全に関するご注意

- エンジンが作動しているときは、十分な換気を行うか、排気ガス除去システムを車両の排気システムに取り付けてください。
- ご使用の際には必ず取扱説明書をよくお読みになり、注意事項をお守りください。

記載内容は2021年12月現在のもので、製品の仕様は予告なく変更する場合があります。一部の写真は合成画像です。

お問い合わせ・ご相談・ご購入については正規販売代理店もしくは当社(下記)までご連絡ください。

取扱店:

AUTEL

オーテル・インテリジェント・テクノロジー株式会社

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜3-7-7 新横浜アリーナ通りビル 6階

Tel: 045-548-6282 Fax: 045-345-8589

Email: sales.jp@autel.com / support.jp@autel.com

https://www.autel.com/jp Youtube: @Autel APAC

